



## WARNING

### Extension and Stock Stop BA162

Read and understand the manual for the use of the tool with this accessory.

**Extension and Stock Stop** - This attachment allows extra support for longer workpieces.

#### Assembly

1. Unplug the saw. Lock the miter saw table in the 0 degree miter position, lower head assembly and lock head in the down position.

NOTE: The stock stop can be mounted on the left or right side of saw to suit your operation.

2. Tilt saw back on its side to expose bottom side of base.

3. Slide adjustable stock stop on back rail of extension arm (Figure 1 & 2).

4. Slide extension arm through first pair of 1/2" diameter holes on outside of miter saw base (Figure 3).

5. Find the second pair of holes underneath miter saw base. Place "U" bracket over hole nearest to the front edge of the miter saw (Figure 3).

6. Slide extension arm through both the second pair of holes and "U" bracket. Make sure the extension arm passes completely through the second pair of holes (Figure 3).

7. Tighten hex bolt on "U" bracket with wrench to hold extension arm in place (Figure 3).

8. Repeat steps 5 - 7 for other side of miter saw.

9. Move adjustable stock stop as shown in Figure 4.

FIG. 1

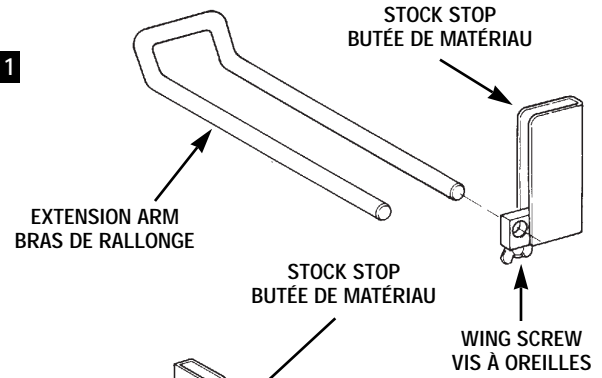


FIG. 2

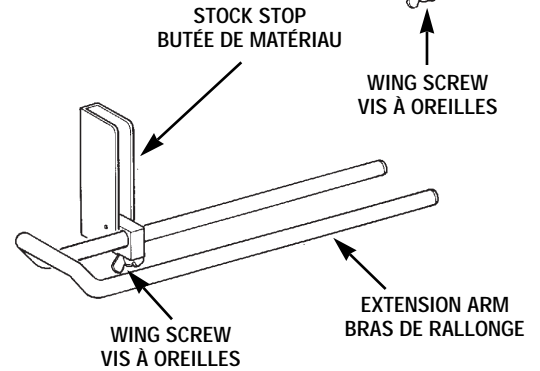


FIG. 3


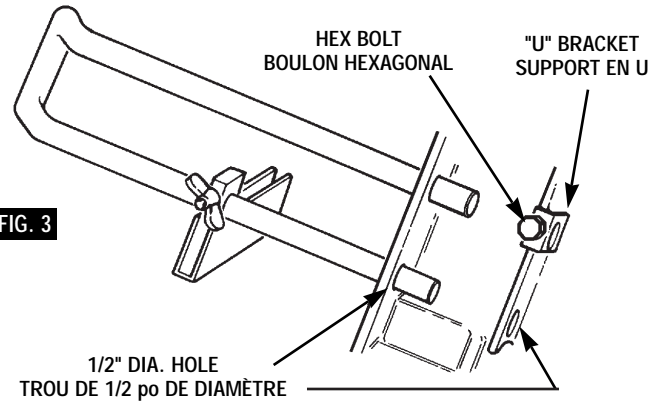


FIG. 4



### Rallonge et butée de matériau BA162

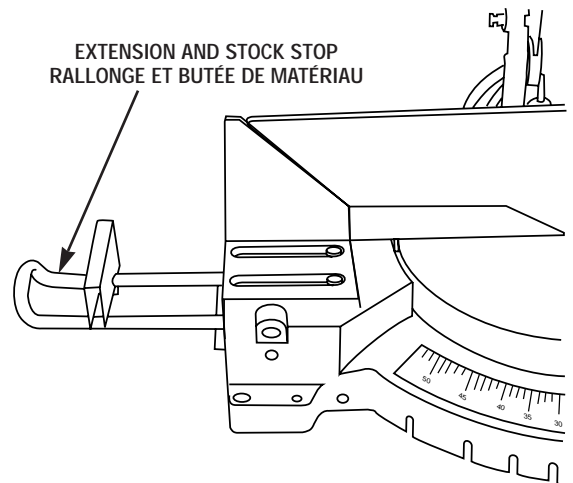

## AVERTISSEMENT

Il convient de lire et de comprendre le manuel pour l'utilisation de l'outil avec cet accessoire.

**Rallonge et butée de matériau** - Cet accessoire offre un support complémentaire pour les ouvrages plus longs.

#### Assemblage

1. Débranchez la scie. Bloquez la table de la scie à onglet à la position onglet 0 degré, abaissez la tête et bloquez la tête en position abaissée.

REMARQUE : La butée de matériau peut être montée sur le côté gauche ou droit de la scie en fonction de votre opération.

2. Inclinez la scie sur son côté de manière à exposer le fond de la base.

3. Faites glisser la butée de matériau réglable sur le rail arrière du bras de rallonge (Figures 1 et 2).

4. Faites glisser le bras de rallonge à travers la première paire de trous de 1/2 po de diamètre sur l'extérieur de la base de la scie à onglet (Figure 3).

5. Repérez la deuxième paire de trous sous la base de la scie à onglet. Placez le support en U par-dessus le trou le plus rapproché du bord avant de la scie à onglet (Figure 3).

6. Faites glisser le bras de rallonge à travers la deuxième paire de trous aussi bien que le support en U. Assurez-vous que le bras de rallonge passe entièrement à travers la deuxième paire de trous (Figure 3).

7. Serrez le boulon hexagonal sur le support en U à l'aide de la clé en vue de tenir le bras de rallonge en place (Figure 3).

8. Répétez les étapes 5 à 7 pour l'autre côté de la scie à onglet.

9. Déplacez la butée de matériau réglable, comme illustré dans la Figure 4.

## Extensión y tope para el material BA162

**ADVERTENCIA** Lea y entienda el manual para el uso de la herramienta con este accesorio.

**Extensión y tope para el material:** Este accesorio proporciona soporte adicional para las piezas de trabajo más largas.

### Ensamblaje

1. Desenchufe la sierra. Fije la mesa de la sierra para cortar ingletes en la posición de inglete de 0 grados, baje el ensamblaje del cabezal y fije el cabezal en la posición hacia abajo.

NOTA: El tope para el material se puede montar en el lado izquierdo o en el lado derecho de la sierra para acomodarse a la operación que se desee realizar.

3. Deslice el tope ajustable para el material sobre el riel posterior del brazo de extensión (Figuras 1 y 2).

4. Deslice el brazo de extensión a través del primer par de agujeros de 1/2" de diámetro que se encuentra en el exterior de la base de la sierra para cortar ingletes (Fig. 3).

5. Localice el segundo par de agujeros que se encuentra debajo la base de la sierra para cortar ingletes. Coloque el soporte en "U" sobre el agujero más próximo al borde delantero de la sierra para cortar ingletes (Figura 3).

6. Deslice el brazo de extensión a través del segundo par de agujeros y del soporte en "U". Asegúrese de que el brazo de extensión pase completamente a través del segundo par de agujeros (Figura 3).

7. Apriete el perno hexagonal del soporte en "U" con la llave de tuerca para sujetar el brazo de extensión en su sitio (Figura 3).

8. Repita los pasos 5-7 para el otro lado de la sierra para cortar ingletes.

9. Mueva el tope ajustable para el material tal como se muestra en la Figura 4.

FIG. 1

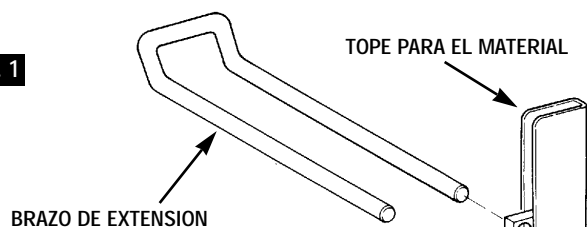


FIG. 2

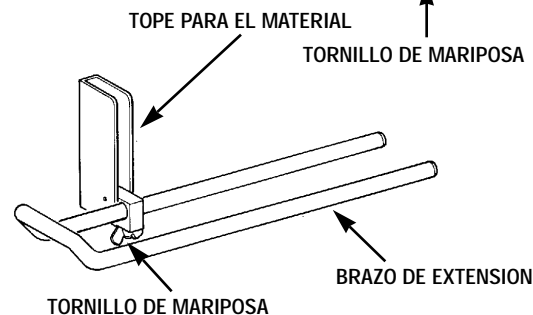


FIG. 3

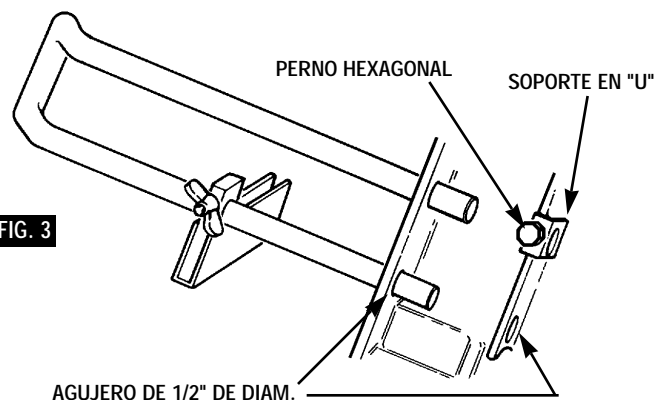


FIG. 4

